




櫥櫃準備

注意：服務可以位於CoolDrawer的任一側。




重要的！
在準備空腔之前斷開周圍設備的電源。

◆ 建議允許垂直移除冷藏箱。

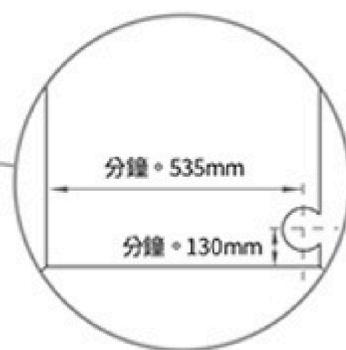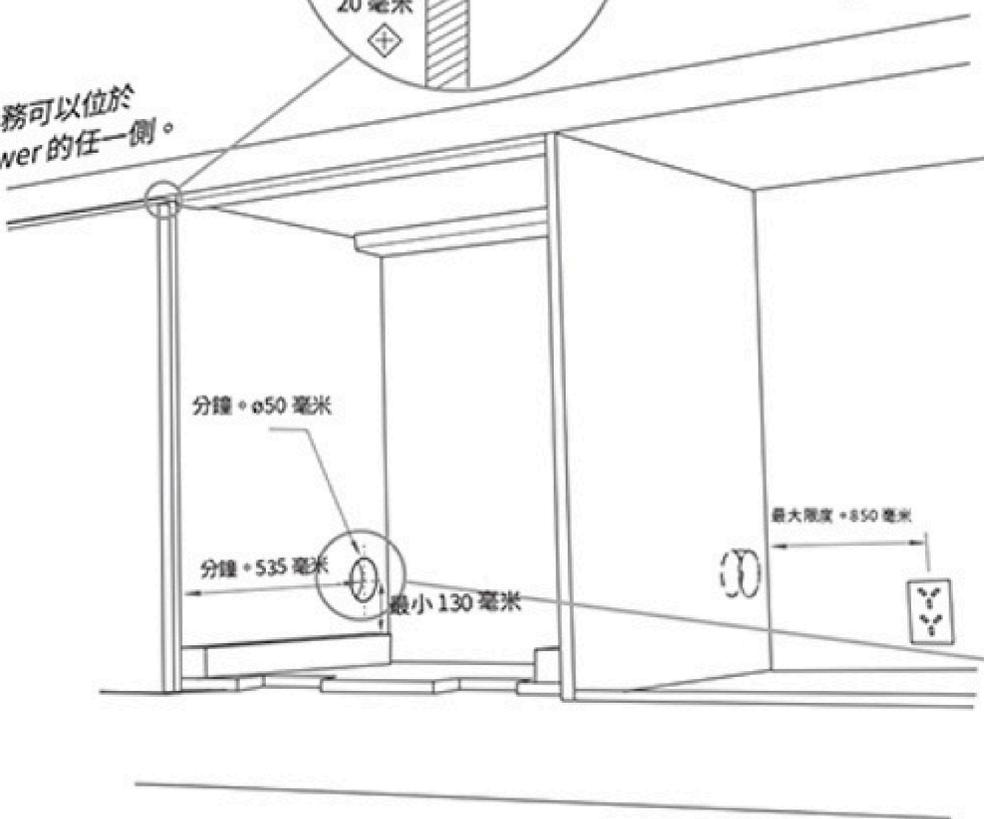


如果櫥櫃深度至少為 550 毫米，則顯示切口

產品尺寸

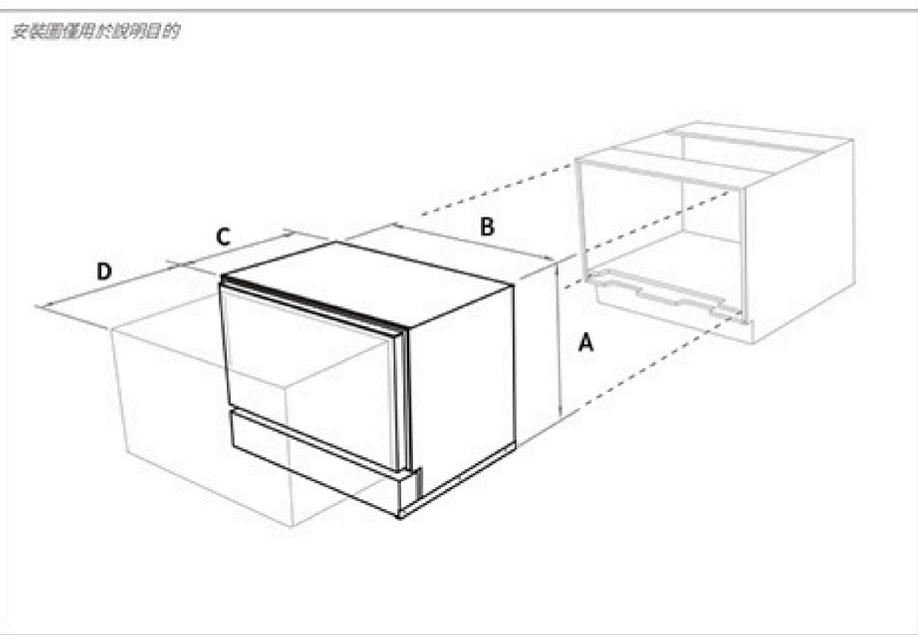

產品尺寸	MM
A 產品總高度(包含安裝支架)	640
B 產品總寬度	855
C 產品總深度	557
D 抽屜深度(不包括手把)	520



櫥櫃尺寸

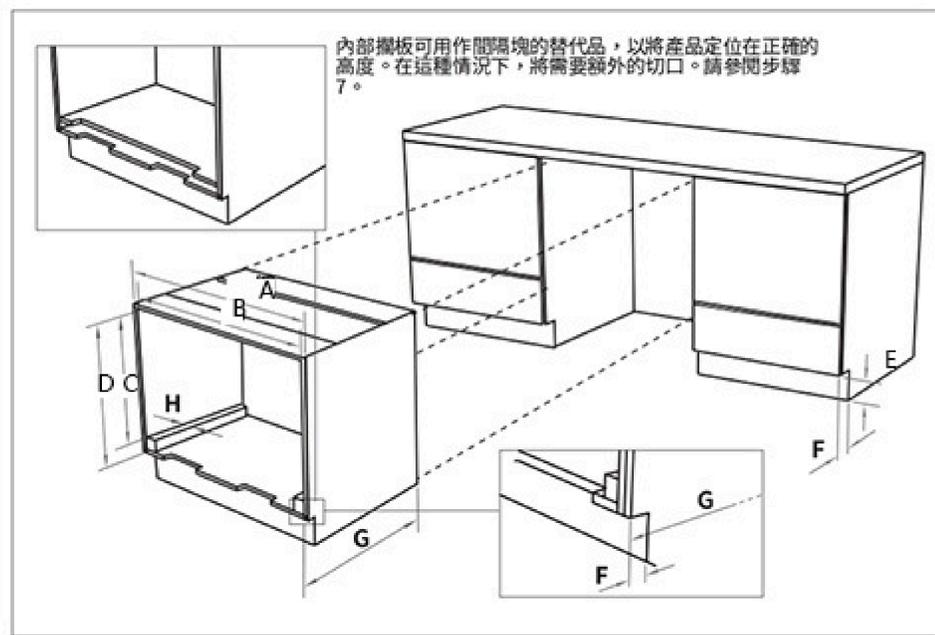

櫥櫃尺寸	MM
A 櫥櫃內徑總寬度	900
B 櫥櫃內徑最小寬度	864
C 櫥櫃到隔塊頂部的內部高度	644
D 櫥櫃內部高度	665-764
E 踢腳最小高度	75
F 踢腳最小深度	40
G 從櫥櫃前面到後牆的最小距離	560
H 間隔塊的寬度	50

*如果不使用出口管道，櫥櫃的最小內部高度可以是644MM





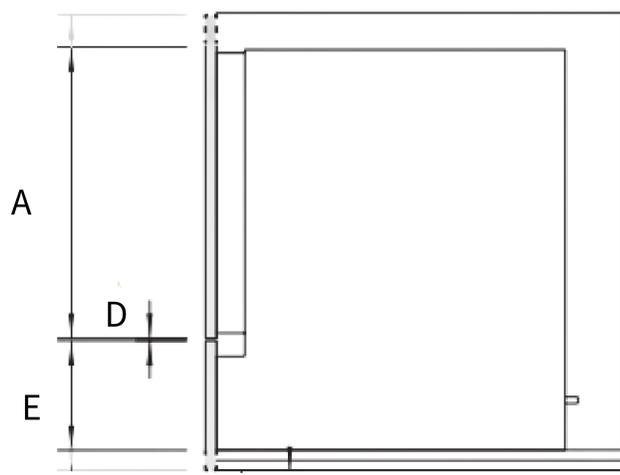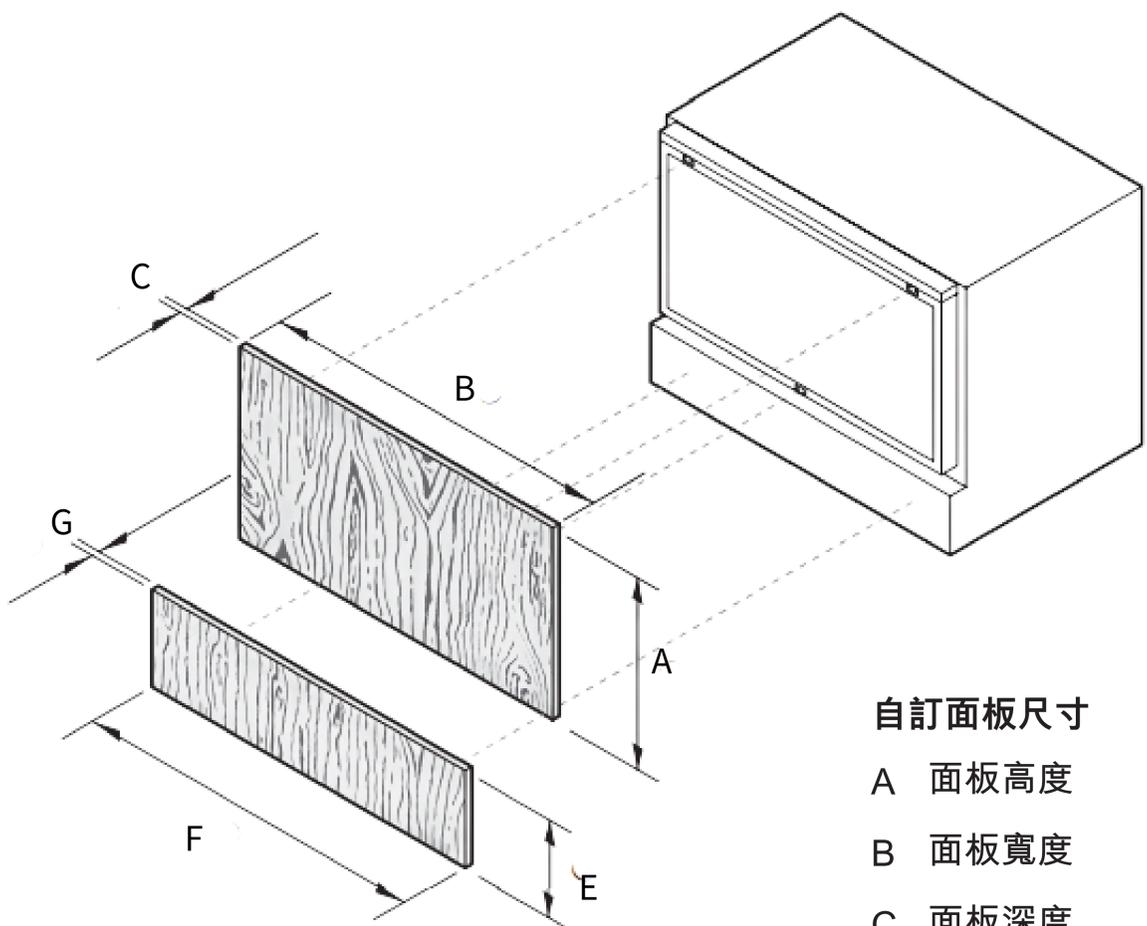

門片尺寸(1)

自訂面板尺寸	mm
A 面板高度	min 476
B 面板寬度	896
C 面板深度	16 - 20
D 面板之間間隙	4
E 假面板高度	150 - 180
F 假面板寬度	min 896
G 假面板深度	16 - 20
抽屜面板最大重量**	7kg

踢腳板尺寸	mm
踢腳板的最小高度	50
踢腳板的最小深度 (不包括面板)	40

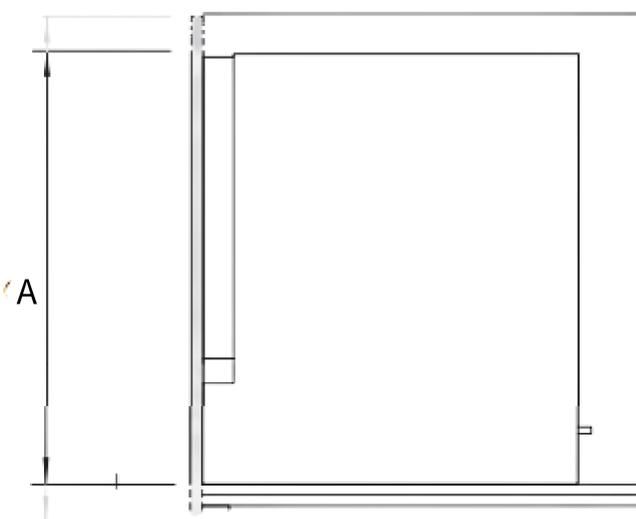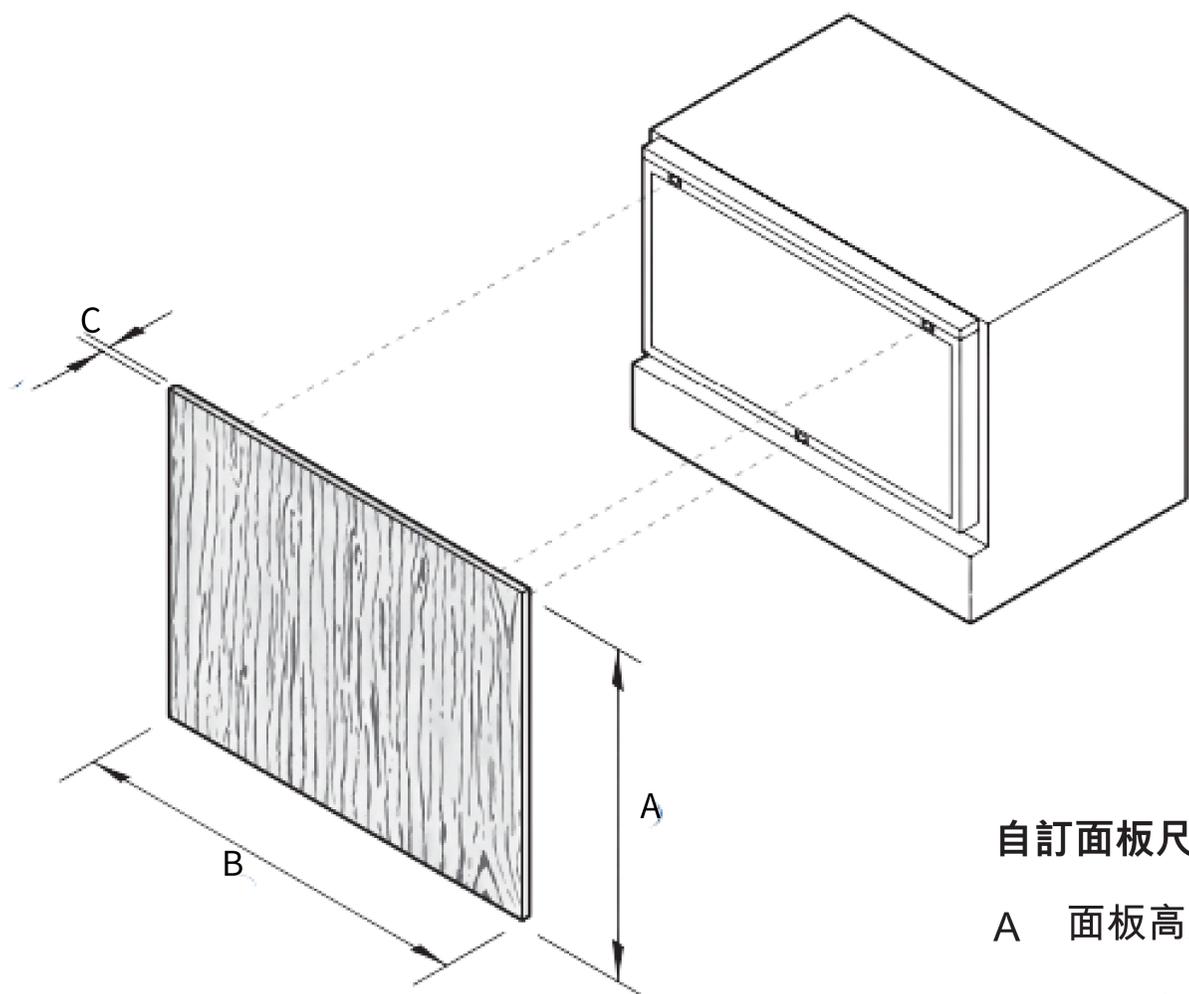

門片尺寸(2)

自訂面板尺寸	mm
A 面板高度	min 630
B 面板寬度	896
C 面板深度	16 - 20
抽屜面板最大重量**	7kg

踢腳板尺寸	mm
踢腳板的最小高度	50
踢腳板的最小深度 (不包括面板)	40